

Fidji GU10

ArteLED

Gamme LED's LIGHT





Description / Description

- Luminaire à source LED GU5.3 ou GU10
- Réflecteur aluminium 99,9%
- Confort basse luminance
- Durée de vie moyenne : 30 000 H et 45 000 H
- Inclinable 30°

- Fixture with LED lamp GU5.3 or GU10
- Aluminium reflector 99,9%
- Low luminance comfort
- Average lifetime : 30 000 H and 45 000 H
- Tilt 30°

Dessins techniques / Technical drawings

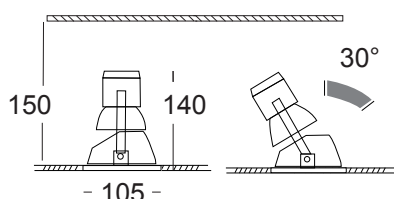

Caractéristiques techniques / Technical features

FIDJI GU10 - 25°	LED	330 lumens	7 W	3000 K	4000 K	IP 20	230 V	850°	45 000 H	0.4 KG	CE	Classe I
FIDJI GU10 - 40°	LED	330 lumens	7 W	3000 K	4000 K	IP 20	230 V	850°	45 000 H	0.4 KG	CE	Classe I



Fidji GU10
Direct 230 V
Direct 230 V

h[m]		Lux (max)
1.0	44	1275
2.0	88	318
3.0	133	141
4.0	177	80
Ø[cm]		
GU10 25° 4000 K		

h[m]		Lux (max)
1.0	73	638
2.0	145	160
3.0	218	71
4.0	291	40
Ø[cm]		
GU10 40° 4200 K		